

ClearOne

MAX® | EX

Naburkowe telefony konferencyjne

Pierwszy w branży w pełni rozszerzalny system telefonów konferencyjnych. MAX EX zapewnia pełen full-duplex, czysty dźwięk i oferuje możliwość połączenia ze sobą czterech niezależnych telefonów konferencyjnych. Dzięki temu jest idealnym rozwiązaniem dla każdego pomieszczenia konferencyjnego.



BEZKONKURENCYJNA
jakość audio,
elastyczność
i przystępność.

Zastosowanie

- Biura w domu
- Małe biura
- Małe sale konferencyjne
- Duże sale konferencyjne
- Pokoje szkoleniowe
- Konferencja z kilku pokoi

ZALETY MAX EX

- Doskonała wydajność audio
- + Skuteczna eliminacja echa akustycznego
 - + Redukcja szumów otoczenia i hałasu wentylatorów
 - + Full-duplex pozwala na jednoczesne mówienie i słuchanie bez żadnych komplikacji oraz przerywania rozmowy
 - + Automatyczny balans dźwięku utrzymujący spójny i wyważony głos
 - + Funkcja mikrofonu priorytetowego włącza najbliższy mikrofon aktualnie mówiącej osoby. Eliminuje efekt "tunelowego" dźwięku
 - + Trzy mikrofony zapewniają pokrycie 360°

Możliwości rozbudowy

MAX EX

- + Rozwiązanie dla małych i średnich sal konferencyjnych
- + Możliwość rozbudowania do czterech telefonów połączonych razem MAXAttach
- + Połączenie dwóch jednostek telefonicznych do jednej bazy. Stosowany w średnich salach konferencyjnych. Dostępny również w zestawach po 3-4 telefony.
- + Możliwość rozłożenia telefonów w różnych pokojach konferencyjnych wymagana dodatkowa baza MAXEX Expansion kit

Zestaw rozszerzający MAX EX

- + Zawiera telefon i kabel pozwalający na połączenie z bazą (zestaw nie zawiera bazy)


Dodatkowa baza do MAXEX - MAXEX Expansion Base

- + Umożliwia podział MAXAttach na dwa systemy i zastosowanie w różnych pomieszczeniach, aby zapewnić niezrównaną elastyczność i przystępność.

Łatwość użytkowania i kontroli

- + Wystarczy podłączyć urządzenie do linii zasilania bazy i linii telefonu, a następnie wybrać połączenie i rozmawiać
- + Przyjazny dla użytkownika system kontroli
- + Szybkie wybieranie 10 najczęstszych numerów
- + Możliwość podłączenia jednostki bazowej do urządzenia nagrywającego i nagrywanie obydwóch rozmówców
- + Połączone telefony MAX może być obsługiwane za pomocą klawiatury dowolnego telefonu: wybieranie, wyciszenie, kontrola głośności, itp.

→ PROPOZYCJE POŁĄCZENIA

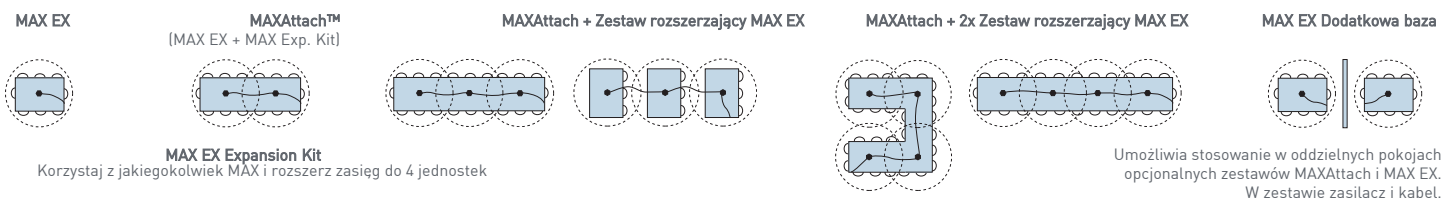

→ DANE TECHNICZNE

Niwelacja echa

Czas: 60 ms x 3

Redukcja szumów

Dynamiczna redukcja szumów otoczenia

Połączenie telefoniczne

Analog PBX lub linia PSTN RJ-11C, -12 dBm

Klawiatura

Alfanumeryczna klawiatura standardowa

Głośnik

Ton: 90dBspl ważone @ 1 FT
Przepustowość: 200 Hz-3.3 kHz

Wyjście do nagrywania

Złącze: 2,5 mm jack mono dźwięku
Impedancja: < 1000 Ohm
Pasma przenoszenia: 200 Hz-3.3 kHz
Zakres dynamiki: 60 dB
THD < 0,01%

Certyfikaty

FCC part 15 Class A
FCC part 68
UL Certified

Zasilanie

Jednostka podstawowa:
Automatyczna regulacja moduł zasilania, 100-240 VAC, 50/60 Hz

Otoczenie

Temperatura pracy: 32 - 122 ° F (0 - 50 ° C)

Temperatura przechowywania: 41-158 ° F (5-70 ° C),

wilgotność: 15 do 80%

Wilgotność przechowywania: 10 do 90%

Wymiary (W x D x H)

Telefon: 10.5" x 10.5" x 3"
(26.7 cm x 26.7 cm x 7.6 cm)

Waga

Telefon: 2.7 lb (1.2 kg)
Baza: 0.6 lb (0.27 kg)
Karton: 10.0 lb (4.5 kg)

Numer katalogowe

MAX EX

910-158-500 (North America)
910-158-501 (Europe / UK - ROHS)
910-158-017 (Hong Kong / Singapore)
910-158-014 (Japan)
910-158-018 (Australia/New Zealand)
910-158-019 (South Africa)
910-158-200 (South Korea)
910-158-201 (China)

Zawartość:

MAX telefon (1)
MAX Baza (1)
25' Cat. 5 kabel(1)
Kabel tele.
Dokumentacja na CD
Instrukcja

MAXAttach*

910-158-500-00 (North America)
910-158-501-00 (Europe/UK -
*MAXAttach plus 1, change -00 to -01 in part number; for MAXAttach plus 2, change -00 to -02 in part number.
910-158-058 (Hong Kong/Singapore)
910-158-056 (Japan)
910-158-059 (Australia/New Zealand)
910-158-060 (South Africa)
910-158-061 (South Korea)
910-158-062 (China)

* For MAXAttach plus 1, add -01 to part number; for MAXAttach plus 2, add -02 to part number.

Zawartość:

MAX telefon (2)
MAX baza (1)
12' Cat. 5 kabel (1)
25' Cat. 5 kabel (1)
Kabel tele.
Dokumentacja na CD
Instrukcja

MAX EX Expansion Kit

910-158-555 (All countries)
Includes:
MAX telefon (1)
12' Cat. 5 kabel(1)
Dokumentacja na CD
Instrukcja

MAX EX Expansion Base

910-158-551 (Europe/UK - ROHS)
910-158-550 (All other countries)

Includes:
MAX Baza (1)
25' Cat. 5 kabel (1)
Kabel tele.
Dokumentacja na CD
Instrukcja



Kontakt Clearone

