

MAX IP®

Profesjonalny telefony konferencyjne VoIP

Pierwszy w branży w pełni rozszerzalny system telefonów SIP VoIP, pozwalający prowadzić w wygodny sposób profesjonalną konferencję. MAXAttachIP i MaxIP dostarczają wyraźnego dźwięku doskonale wypełniającego przestrzeń pomieszczenia. Dzięki możliwości połączenia czterech telefonów, jakość audio jest niezwykle wysoka a wygoda użytkowania na najwyższym poziomie.

ClearOne®



BEZKONKURENCYJNA
jakość audio, elastyczność
i wydajność

Zastosowanie

- Sale wykładowe
- Sale konferencyjne
- Centra szkoleniowe
- Sale rozpraw
- Obiekty kulturowe
- Telepresence

Aparaty mogą zostać umieszczone
w różnych pomieszczeniach

Właściwości

Zestaw zaawansowanych funkcji

- + Wysoka jakość audio, full duplex umożliwia uczestnikom na równoczesną rozmowę w obydwu kierunkach
- + Kasowanie echa
- + Redukcja szumów otoczenia, redukcja szumów wentylatorów lub klimatyzacji
- + Automatyczny system sterowania głośnością
- + Mikrofon priorytetowy - aktywowany jest tylko jeden mikrofon znajdujący się najbliżej mówiącego, co zapobiega przekazywaniu dźwięku z wielu źródeł, które mogłyby zakłócać wypowiedź
- + Trzy mikrofony w każdym telefonie zapewniają dookólny odbiór dźwięku (360°)

Możliwości rozbudowy

- + MAX Attach IP® to zestaw dwóch telefonów z możliwością rozbudowy do czterech jednostek
- + MAX IP to jeden telefon z możliwością rozbudowy do czterech jednostek
- + Połączone telefony to również większa liczba głośników, mikrofonów i klawiatur wybierania

Zestaw funkcji SIP


- + Umożliwia podłączenie szerokiej gamy platform SIP
- + VLAN pozwala na zarządzanie pasmem i bezpieczeństwem
- + Konferencja 3-stronna ad-hoc
- + TLS i szyfrowanie SRTP to bezpieczna komunikacja głosowa przez sieć

Łatwa obsługa i kontrola

- + Prosta aktualizacja
- + Sterowanie przyjazne dla użytkownika
- + Dzwonki do wyboru
- + Połączone telefony MAX mogą być obsługiwane za pomocą klawiatury dowolnego telefonu - wybieranie, wyciszenie, kontrola głośności, itp.

The Power of AV over IP™

→ PROPOZYCJE POŁĄCZENIA

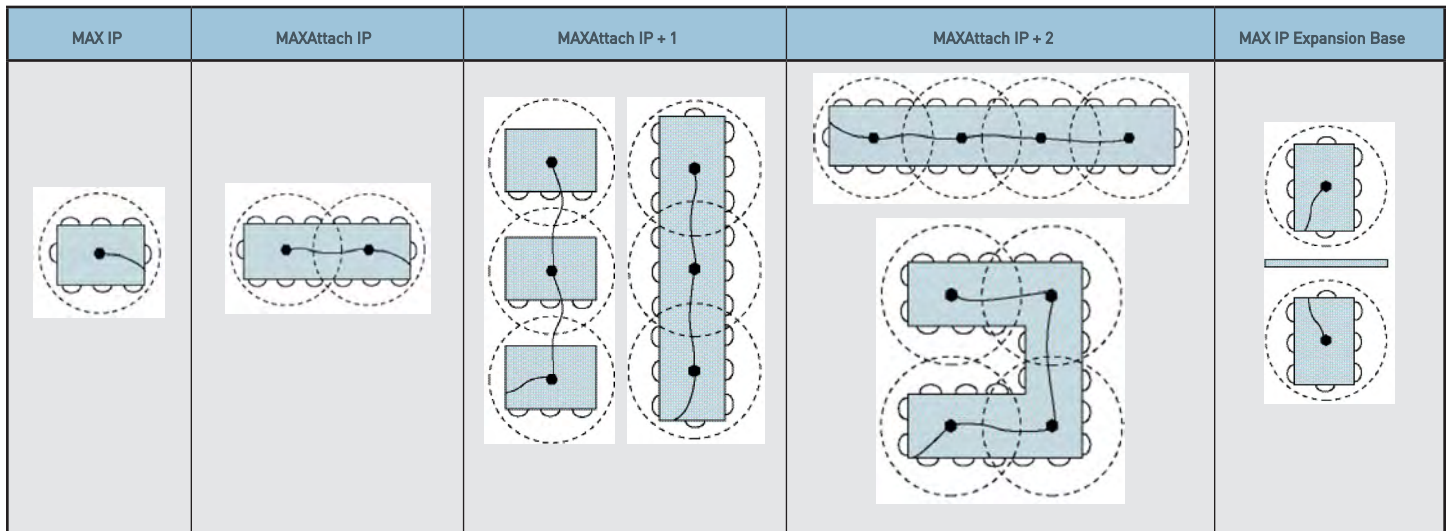

MAX IP Expansion Kit

Korzystanie z dowolnego telefonu MAX IP do zwiększenia zasięgu (maksymalnie cztery telefony łącznie). Zawiera telefon i kabel łączący - bez bazy.

MAX IP Expansion Base

Umożliwia używanie MAXAttach IP w oddzielnych pomieszczeniach. Zawiera bazę, zasilacz i 25' kabel.

→ DANE TECHNICZNE

Funkcje połączenia

Wstrzymanie rozmowy, połączenia trójstronne, wyciszenie, redial, konfiguracja planu połączeń

Funkcje

TFTP Provisioning
DHCP: DNS, SNTP and HTTP
 konfiguracja i aktualizacja przez www

Wsparcie SIP

Kodeki audio: G.729, G.723.1, G.711
 SDP, TCP & UDP Transport, SIP Proxy
 Registration and Outbound Proxy
 Support, SRTP and TLS Support

Funkcje sieciowe

VLAN Tagging & Priority DIFFSERVE
 Codepoint (DSCP) Packet Tagging for QoS

Kasowanie echa

Czas: 128 ms x 3

Redukcja szumów

Dynamiczna redukcja szumów otoczenia

Klawiatura

Standardowa klawiatura alfanumeryczna

Głośnik

Głośność: 90dBspl A-Weighted @ 1 ft
 Przepustowość: 200 Hz - 3,3 kHz

Wyjście Record

Złącze: 2,5 mm Mono Audio Jack
 Impedancja: < 1000 Ohm Pasma przenoszenia: 200 Hz - 3,3 kHz
 Zakres dynamiki: 60 dB THD < 0,01%

Zgodność z normami

FCC Part 15 Class A
 FCC Part 68
 UL
 RoHS

Zasilanie

Jednostka podstawowa:
 Automatykzna regulacja
 moduł zasilania, 100-240 VAC, 50/60 Hz

Warunki otoczenia

Temperatura pracy: 0 - 50 °C
 Temperatura przechowywania: 5-70 °C
 Wilgotność przy eksploatacji: 15 - 80%
 Wilgotność przechowywania: 10 - 90%

Wymiary (szer. x dt. x wys.)

Telefon: 26,7 cm x 26,7 cm x 7,6 cm
 Baza: 10,8 cm x 14 cm x 6,4 cm

Waga

Telefon: 1,2 kg
 Baza: 0,27 kg
 Paczka: 4,5 kg

Part Number

MAX IP
 910-158-370 (USA)
 910-158-371
 (Europe/UK)

Zawartość:

MAX IP telefon (1)
 MAX IP baza (1)
 25' kabel do klawiatury (1)
 7' kabel internetowy (1)
 Dokumentacja na CD

MAXAttach IP

910-158-370-00 (USA)
 910-158-371-00
 (Europe/UK)

Zawartość:

MAX IP telefony (2)
 MAX IP baza (1)
 12' kabel do klawiatury (1)
 25' kabel do klawiatury (1)
 7' kabel internetowy (1)
 Dokumentacja na CD

MAX IP Expansion Kit

910-158-361 (Wszystkie regiony)

Zawartość:

MAX IP telefon (1)
 12' kabel do klawiatury (1)
 Dokumentacja na CD

MAX IP Expansion Base

910-158-360 (USA)

Zawartość:

MAX IP Baza (1)
 25' kabel do klawiatury (1)
 7' kabel internetowy
 Dokumentacja na CD



Kontakt Clearone

KONTEL Sp. z o.o. Sp.k. - Importer i dystrybutor Clearone w Polsce
 02-528 Warszawa, Rakowiecka 30
 tel. 22 646 76 76, email: clearone@kontel.pl



Niniejsze tłumaczenie należy do KONTEL i podlega ochronie prawa autorskiego, a jakiegokolwiek kopiowanie i wykorzystywanie treści bez zezwolenia jest niedozwolone. Materiał do wykorzystania tylko dla aktywnych partnerów handlowych za zgodą właściciela wyrażoną w umowie partnerskiej. Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu handlowego. Producent zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji. Wszystkie znaki handlowe i towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.